


FUNDAMENTY

PŁYTA FUNDAMENTOWA (PF1)

skala 1:20

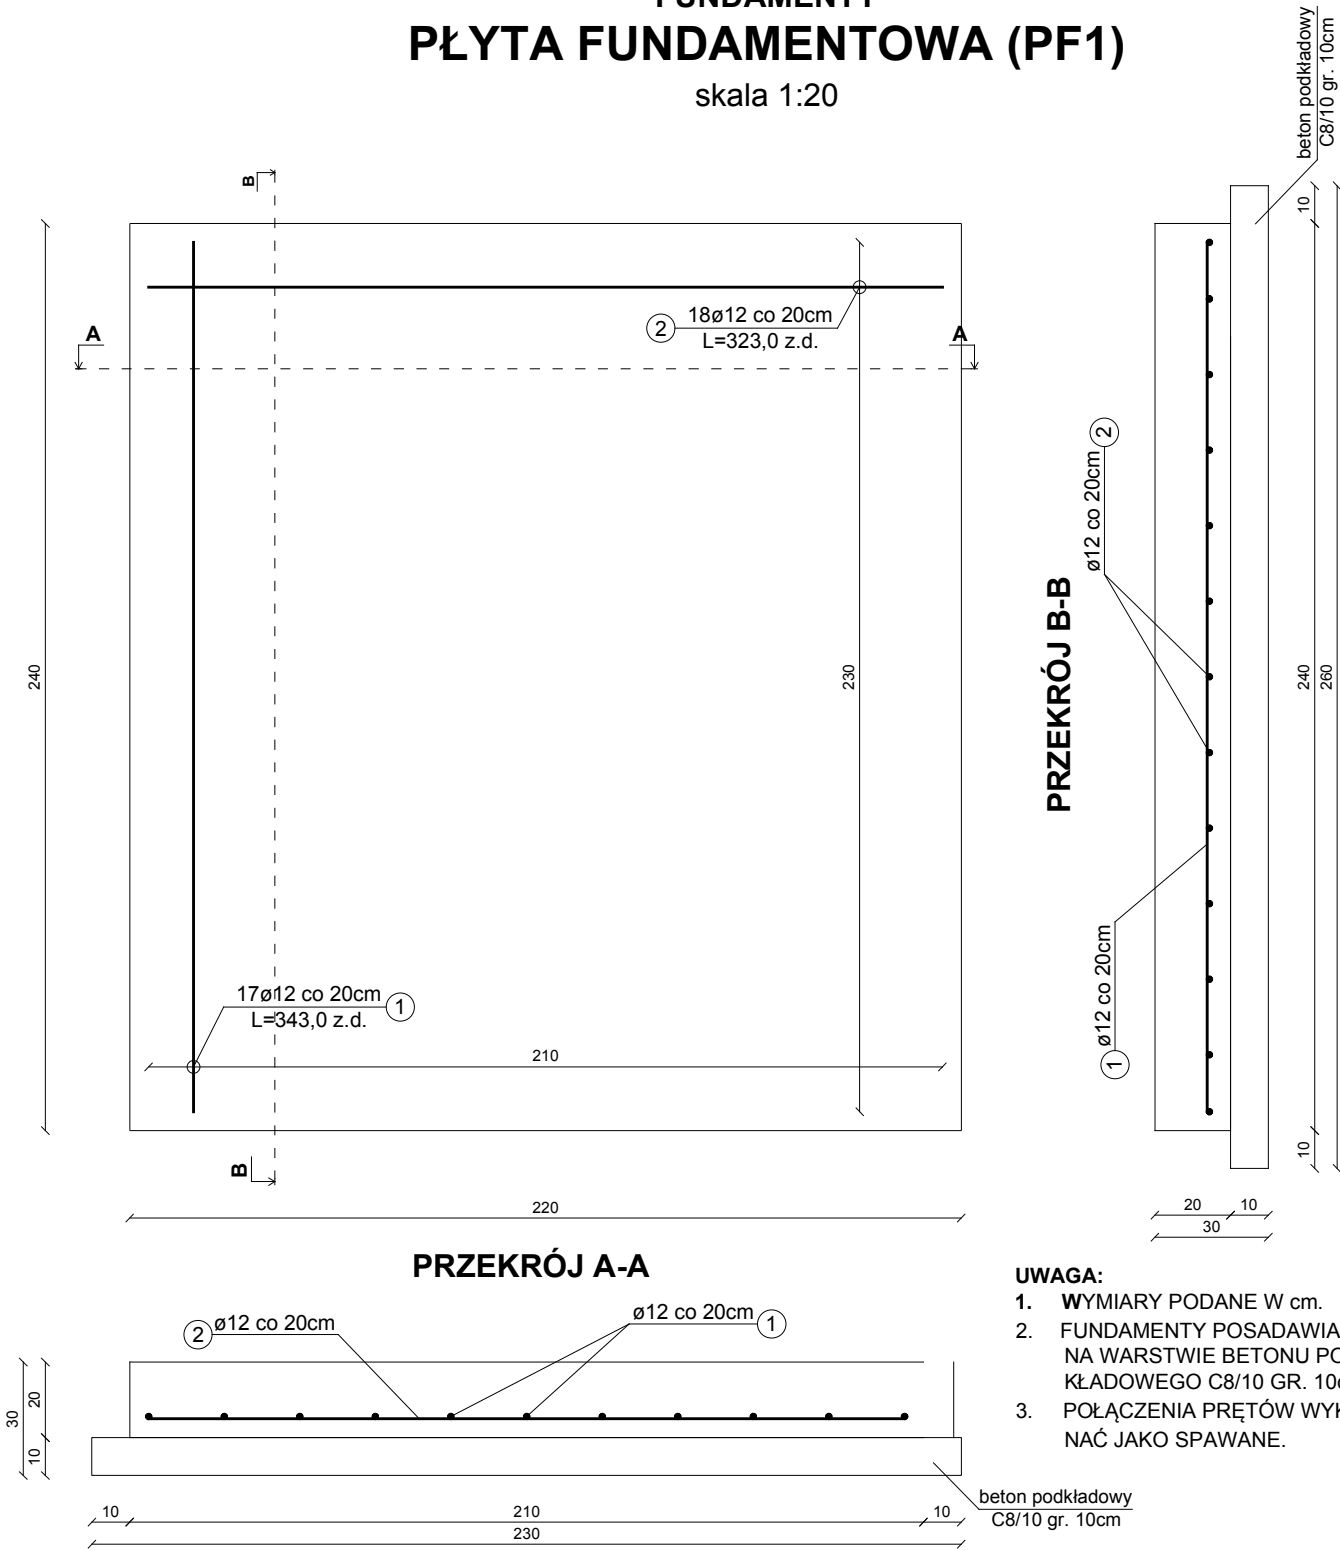

WYKAZ ZBROJENIA

Nr	Średnica [mm]	Długość elementu [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]
				RB500W
				ø12
PŁYTA FUNDAMENTOWA PF-1				
1	12	210	11	23,1
2	12	230	12	27,60
Długość ogólna wg średnic [m]				50,70
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				45,02
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				45,02
Masa całkowita [kg]				45,02

KLASA BETONU: C20/25
KLASA BETONU PODKŁADOWEGO: C8/10
GRUBOŚĆ OTULINY: 50mm
STAL PRĘTÓW: A-IIIN (RB500W)

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys.	K-11
		data:	31.05.2016
etap:	nazwa rysunku:	skala:	1:100
PW	FUNDAMENTY PŁYTA FUNDAMENTOWA (PF1)	podpis:	
autor projektu specjalność: konstr.-bud.	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98		