


NADPROŻE N2

A |
2Ø12

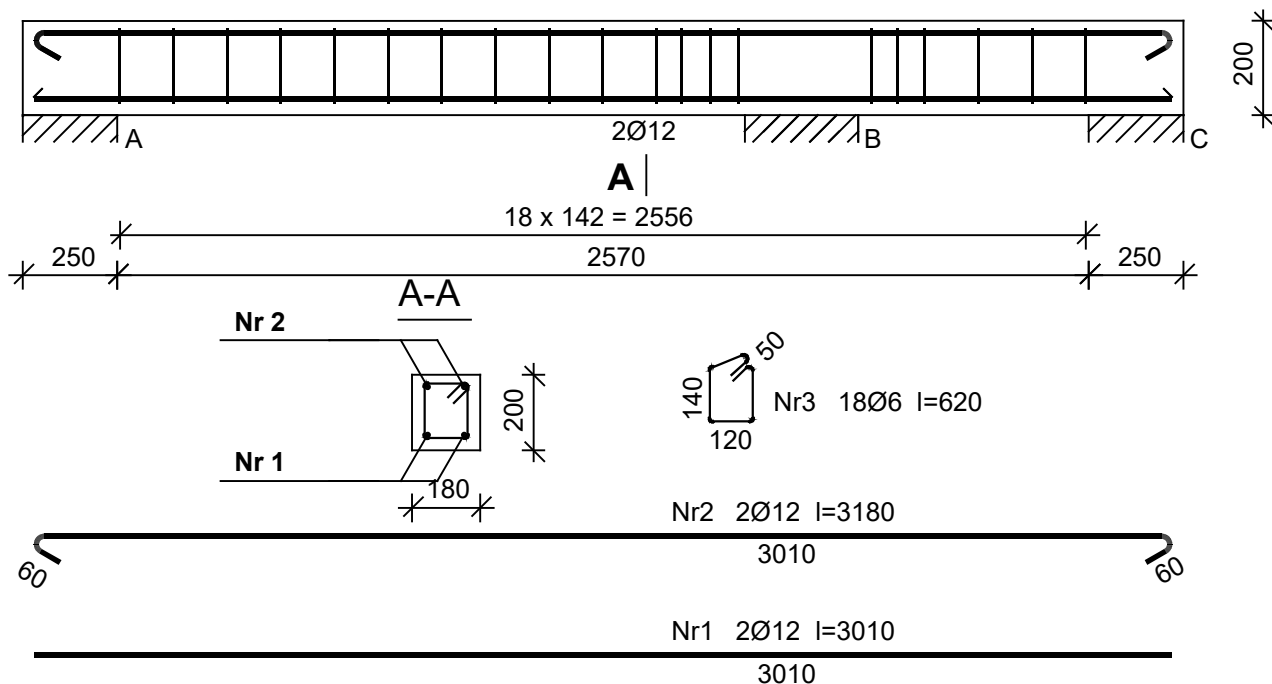

Wykaz zbrojenia nadproża N2

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	Długość ogólna [m]		
				St0S-b		RB500W
				Ø6	Ø12	Ø12
1.	12	301	2			6,02
2.	12	318	2		6,36	
3.	6	62	20	12,40		
Długość ogólna wg średnic [m]				12,4	6,4	6,1
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	0,888	0,888
Masa prętów wg średnic [kg]				2,8	5,7	5,4
Masa prętów wg gatunków stali [kg]				8,5		5,4
Masa całkowita [kg]				14		

Beton **B25 (C20/25)**
Stal St0S-b
RB500W
Otulina 30 mm

WYKAZ PREFABRYKOWANYCH BELEK NADPROŻY N-1

Lp.	Długość [cm]	Ilość elementów	Wysokość elementu [cm]
1. N-1	130	5	19

 "ATM" Krzysztof Miklaszewicz - usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20, atmprojekty@interia.pl		NR RYS. K-5 DATA: 20.05.2017
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8		
STADIUM PROJEKTU: P.W.	NAZWA RYSUNKU: BUDYNEK SANITARNY - NADPROŻE N1 i N2	SKALA: 1:20
SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJA:	PROJEKTANCI: mgr inż. KRZYSZTOF MIKLASZEWICZ nr upr. PDL/0087/PWBKb/16	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		