



SEGMENT:	długość segmentu:	ilość przęseł 2,52x1,73m:	pozostałe przęśło:	ilość słupów:
a-b	8,58m	3szt.	1,02m	5szt.
b-c	19,39m	7szt.	1,76m	8szt.
d-e	19,30m	7szt.	1,66m	9szt.
f-g	17,64m	7szt.	-	8szt.
h-i	26,28m	10szt.	1,08m	12szt.
j-k	16,71m	6szt.	1,59m	8szt.
k-l	5,72m	2szt.	0,68m	3szt.
SUMA:		42szt.		53szt.
furtka ogrodzeniowa	1,15x1,80m	4szt.		


PRZĘŚŁO 1,02X1,73m




PRZĘŚŁO 1,76X1,73m




PRZĘŚŁO 1,66X1,73m




PRZĘŚŁO 1,59X1,73m



PRZĘŚŁO 1,08X1,73m




PRZĘŚŁO 0,68X1,73m



Przekrój słupa 60 x 40 [mm].



Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie złączek. Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli.

Panel kratowy Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm]. Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm]. Szerokość panela: 2500 [mm]. Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].



Furtka ogrodzeniowa przemysłowa

Furtka ogrodzeniowa wraz ze słupami oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Skrzydło furtki w konstrukcji zamkniętej. Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji), średnica drutu poziomego: 5 [mm], średnica drutu pionowego: 5 [mm], wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm]

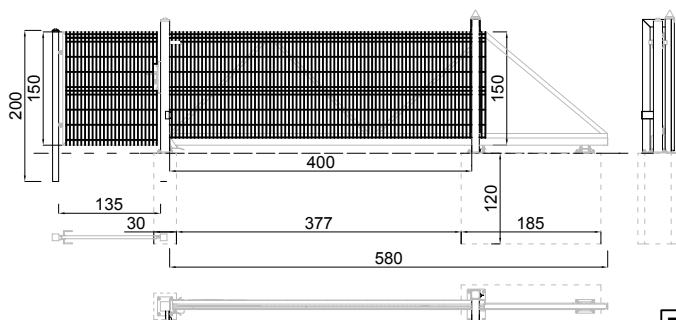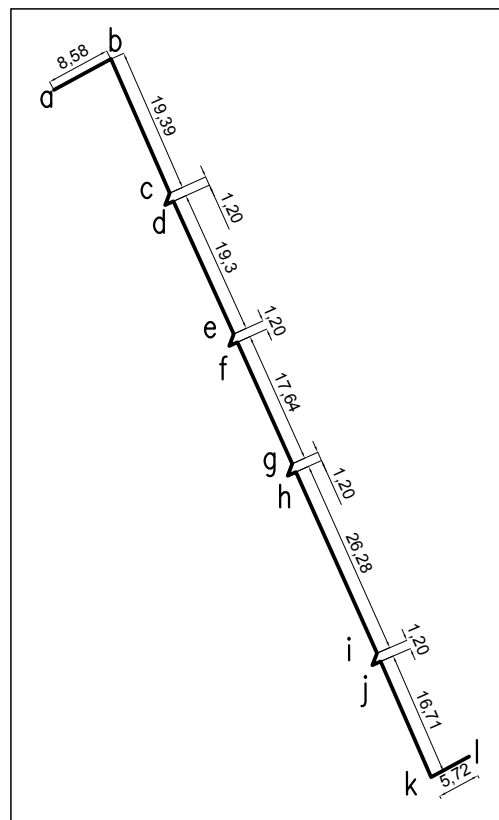

Brama przesuwana przemysłowa

Brama samonośna wysięgnikowo zawieszona nad wjazdem. Brama składa się z szyny jezdnej, zespołu jezdnego, konstrukcji zamkniętej skrzydła bramy, ramy prowadzącej, słupa zamykającego wyposażonego w chwytak oraz podpory tylnie stabilizujące skrzydło po jej otwarciu (w zależności od szerokości bramy).

Przekrój szyny jezdnej 95 x 85 [mm]

Wypełnienie skrzydła: panel kratowy z przetłoczeniami (przykręcany do konstrukcji),

średnica drutu poziomego: 5 [mm],

średnica drutu pionowego: 5 [mm],

wymiar oczek prostych 50 x 200 [mm].

	"ATM" Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane 15-399 Białystok, ul. Składowa 12 lok. 107 tel. 85 742 40 08 wew. 20, atmprojekty@interia.pl	NR RYS. A-0.D DATA: 20.05.2017
	NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Zagospodarowanie plaży w Uhowie, gmina Łapy położonej na działkach nr geod. 748, 1030, 74/3, 77/1, 78/3, 78/5, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/6, 83/8	
STADIUM PROJEKTU: I NAZWA RYSUNKU: P.W.	OGRODZENIE TERENU O WYSOKOŚCI 1,80m I BRAMA Z FURTKĄ	SKALA: 1:100
SPECJALNOŚĆ: ARCHITEKTURA:	PROJEKTANCI: mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/PDOKK/2015	PODPIS:
OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM		