


Szczegóły konstrukcji nawierzchni zjazdów


skala 1 : 20

szczegół A

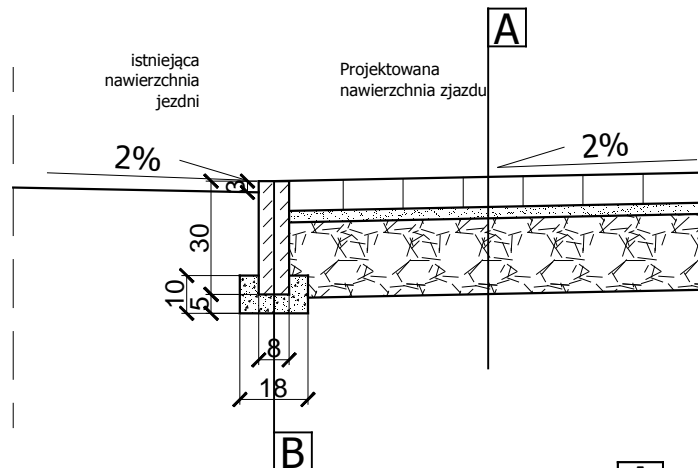

A
Kostka brukowa gr. 8cm
Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

szczegół B

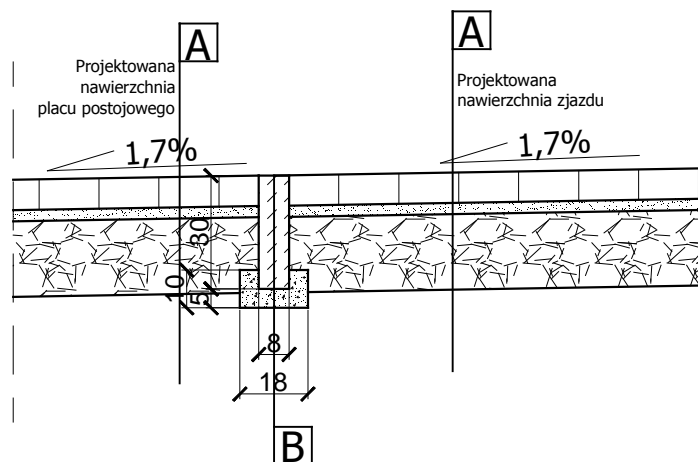

B
Obrzeże betonowe 8 x 30 x 100cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Grunt rodzimy

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. D-
etap:	PW	data: 31.05.2016
autor projektu specjalność: architektoniczna	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	skala: 1:20
		podpis: