





Elektrodowe wytwornice pary w obudowach dachowych do central MCK

Wydajności maksymalne pary:
5, 10 i 15 kg/h

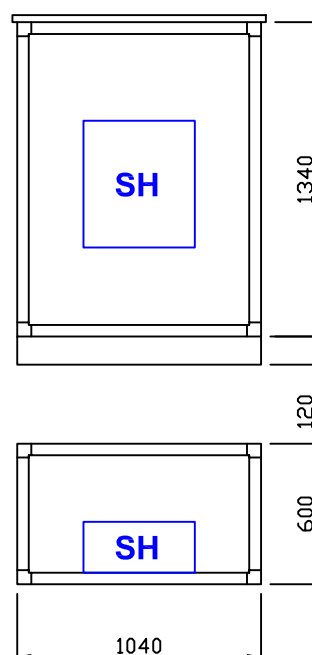


Masa sekcji wraz z
wytwornicą 130 kg

Wydajności maksymalne pary:
20, 30 i 33 kg/h

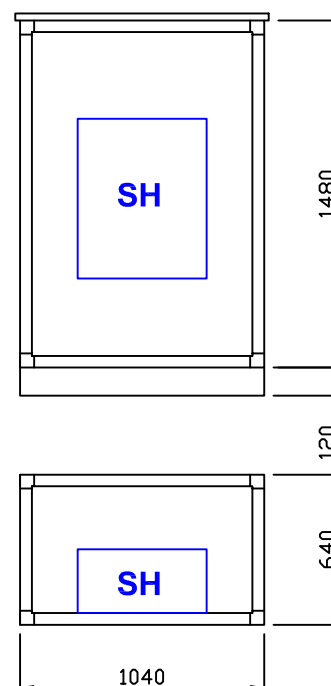


Masa sekcji wraz z
wytwornicą 150 kg

Wydajności maksymalne pary:
40, 50, 60 i 66 kg/h

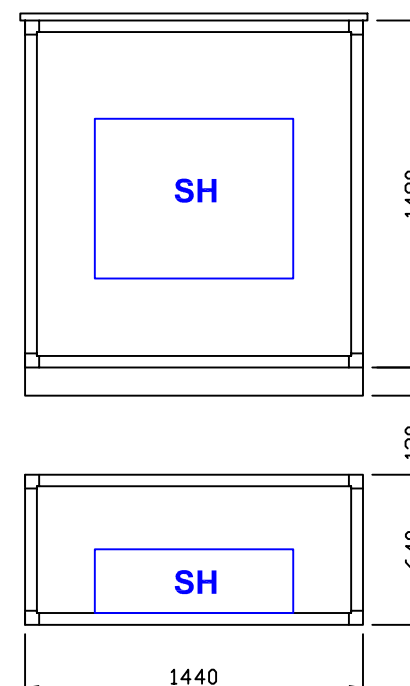

Masa sekcji wraz z
wytwornicą 180 kg

Wydajności maksymalne pary:
90 i 100 kg/h


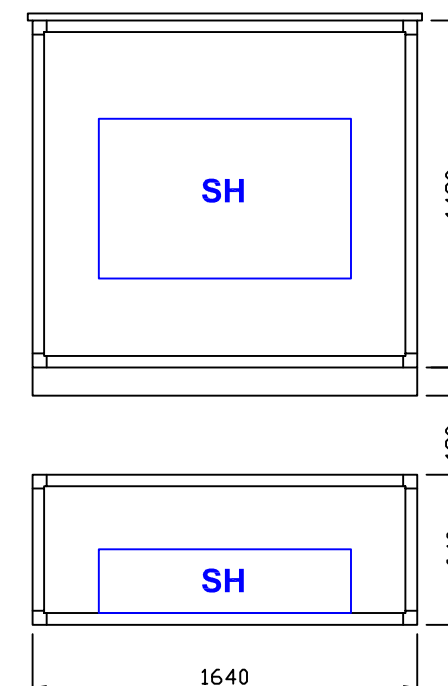


Masa sekcji wraz z
wytwornicą 200 kg

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.



Przykład usytuowania sekcji wytwornicy pary względem bloku nawilżania, w którym zamontowane są lance parowe, w centrali MCK

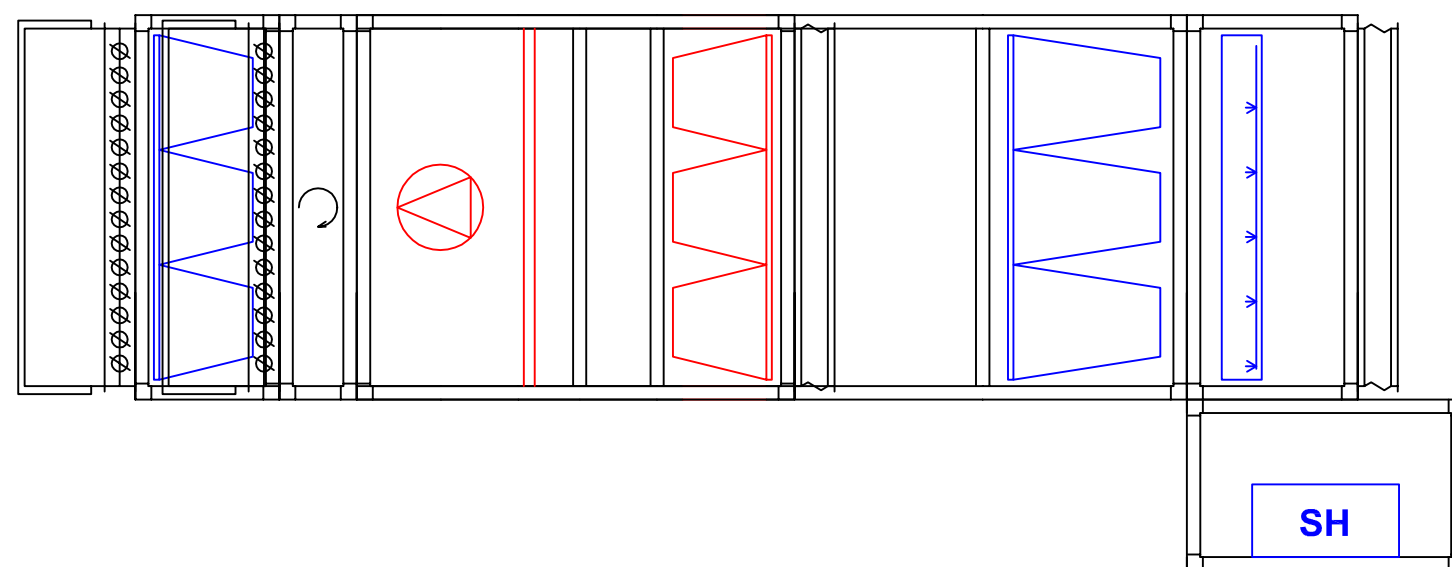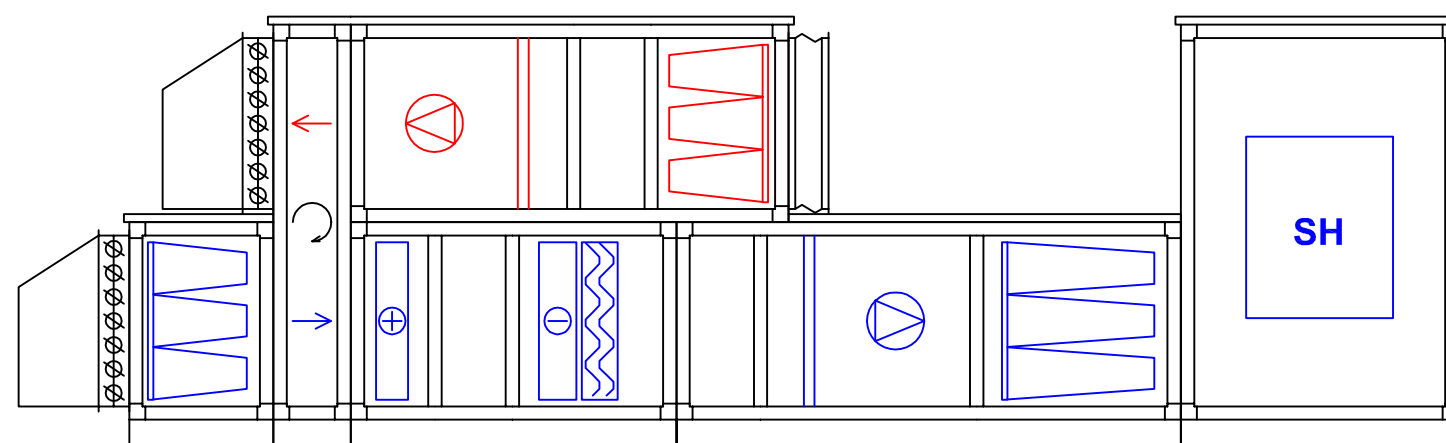

Producent zastrzega możliwość wprowadzania zmian.