


Szczegóły konstrukcji nawierzchni placu utwardzonego

skala 1 : 20

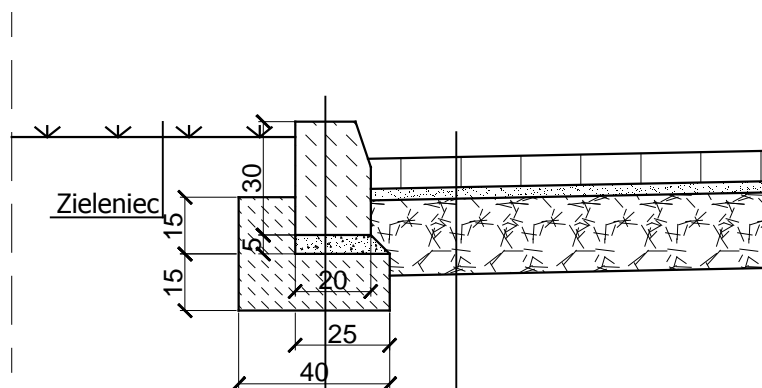

Krawężnik betonowy o wym. 20 x 30 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Ława z oporem z betonu C 8/10 gr. 15 cm
Grunt rodzimy

Warstwa ścierna z kostki brukowej gr. 8cm
Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. A-
etap:	PB	data: 31.05.2016
autor projektu specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/OPDKK/2015	skala: 1:20
sprawdzający specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. JAN KRZYSZTOF HAHN nr upr. BŁ/11/87	podpis: