


Szczegóły konstrukcji nawierzchni zjazdów


skala 1 : 20

szczegół A

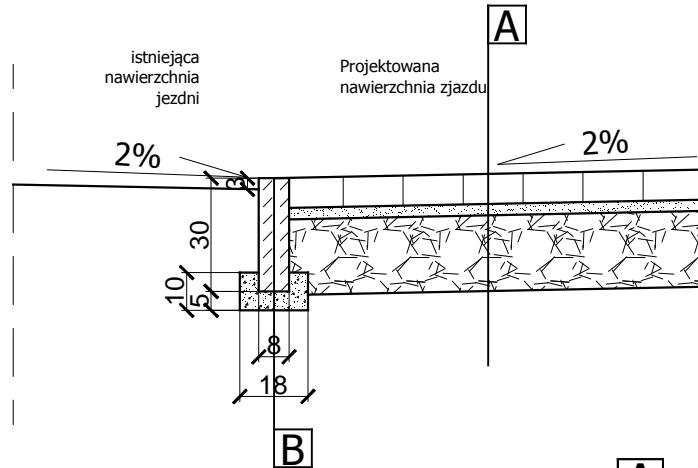

A	
Kostka brukowa gr. 8cm	
Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm	
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm	
Grunt rodzimy	

szczegół B

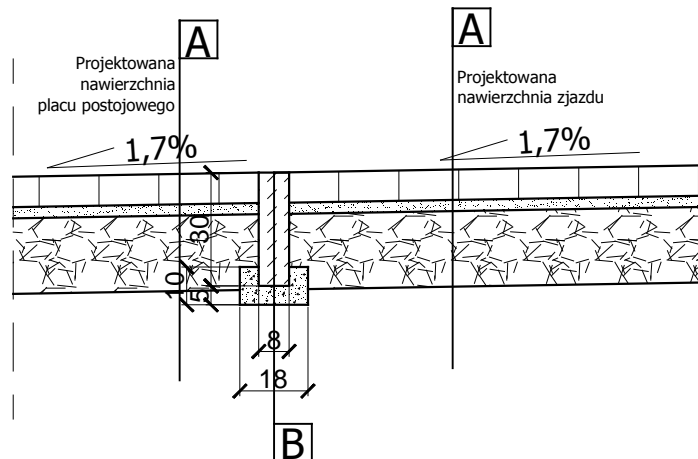

B	
Obrzeże betonowe 8 x 30 x 100cm	
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm	
Grunt rodzimy	

nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. D-
etap:	nazwa rysunku: PB	data: 31.05.2016
autor projektu specjalność: architektoniczna	ZJAZD "A" I "B" - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	skala: 1:20
		podpis: