



	D2	dach nad częścią socjalno - sanitarną /plaski/ PAPA ZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA PAPA PODKŁADOWA MOCOWYMANA WECHANICZNIE GRUNT SZLICHT A BETONOWA ZBRÓJONA GR. 4 - 8cm PŁYTY STYROPOLANOWE EPS-100-038 GR. 25 - 65cm FOLIĄ POLIETYLENOVA STROPIW ŻELBETOWY /wg proj. konst' / SUFIIT PODMIESZANY
S		ściany zewnętrzne  PŁYTY ELEWACYJNE GR. 1 cm PUSTKA POWIETRZANA GR. 3 cm IZOLACJA SYSTEMOWY (w izolacji termicznej) WEJŚNA MINERALNA GR. 18 cm BŁOCKI CEM.-WIAPNO - PŁASKOWE GR. 25cm TYNK CEM. - WIAPNO

P3	posadzka na gruncie - pom. socjal., komunikacja itp... PŁYTKI CERAMICZNE NA KLEJU ELASTYCZNYM 2 cm ELASTYCZNA MASA USZCZELNIĄCA POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 6 cm FOLIA PE POLIESTYREN EKSTUDOWANY GR. 10cm IZOLACJA PRZECIWMOCIOWA PODKŁAD BETONOWY GR.15 cm ŻWIŹ (UZIARNIENIE 8 -16 mm) - 15 cm ZAGĘSZCZONY GRUNT
P4	posadzka na gruncie - pom. technologicj basenu, kan. techniczny POSADZKA BETONOWA ZBROJONA GR. 6cm ZATYRKA NA GŁADKO ZABEZPIECZONA MALOWANNA FOLIA PE POLIESTYREN EKSTUDOWANY GR. 8cm PŁYTA FUNDAMENTOWA GR.40 cm PODKŁAD BETONOWY GR.10 cm ŻWIŹ (UZIARNIENIE 8 -16 mm) - 15 cm ZAGĘSZCZONY GRUNT

P5	posadzka pom. wentylatnii
	POSADZKA BETONOWA ZATARTA NA GŁADKO ZABEZPIECZONA, MALOWANA POSADZKA BETONOWA ZBRZOSIONA GR. 6 cm FOLIA PE POLISTYREN EKSTRUOWANY GR. 5cm STROP ZE BETONU 20cm wg. proj.konstr./

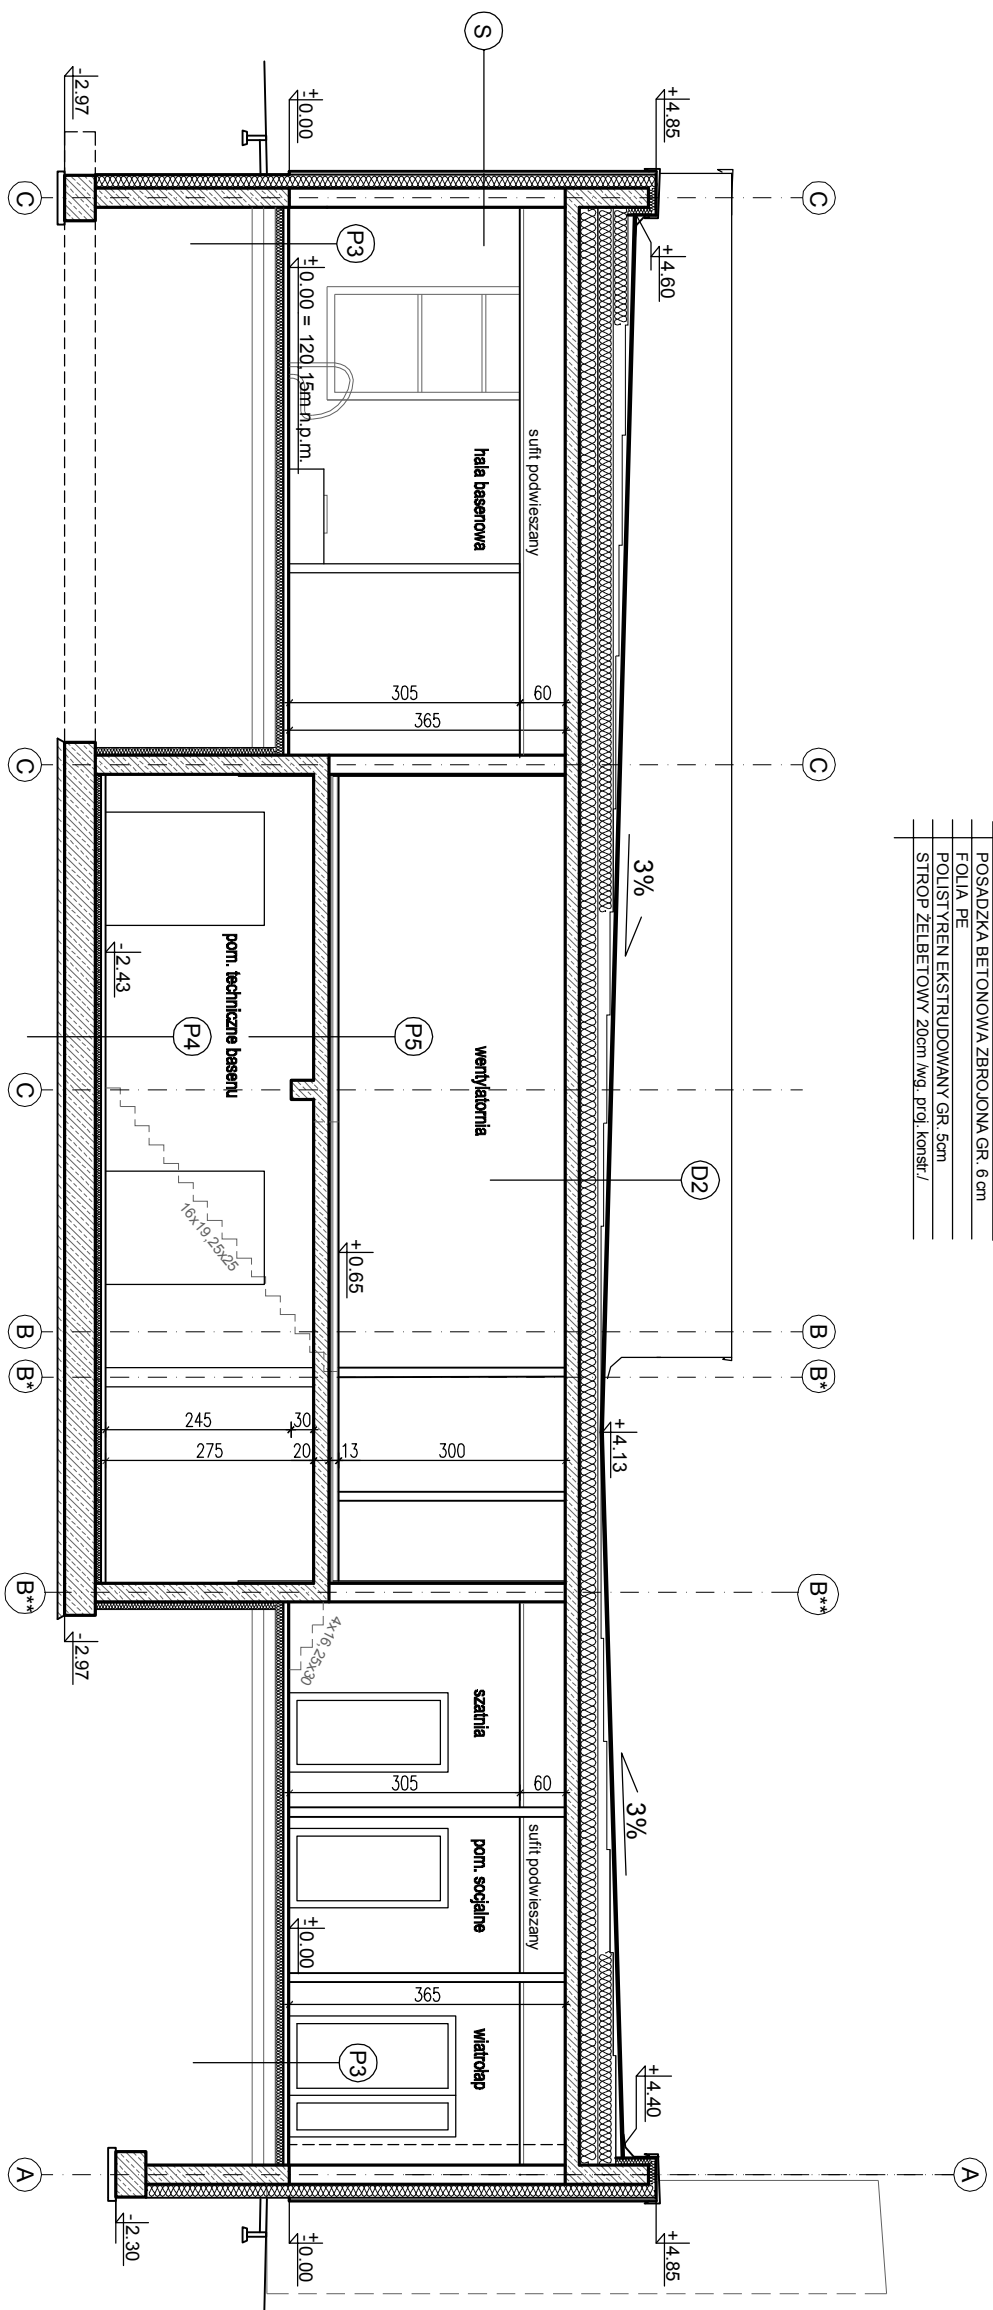

Zamawiający: GMINA ŁAPY ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy			
Jednostka projektowa:			
PRZEDSIĘBIÓSTWO PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNYCH 16-274 Białystok, ul. J. Waszyńskiego 22, tel./fax 85 742 01 87, Szp.0.0			
Obiekt:	PRZYSZKOLNIA KRYTA P ŁYWALNIA		
Adres:	<table border="1"> <tr> <td>Gimnazjum nr 1 w Łapach ul. Matejki 19 18-100 Łapy</td> <td>         Data: 23.05.2017r.          Umowa: 38/2017       </td> </tr> </table>	Gimnazjum nr 1 w Łapach ul. Matejki 19 18-100 Łapy	Data: 23.05.2017r. Umowa: 38/2017
Gimnazjum nr 1 w Łapach ul. Matejki 19 18-100 Łapy	Data: 23.05.2017r. Umowa: 38/2017		
Nazwa rysunku:	PRZEKROJ D - D  A7		
Branża:	ARCHITEKTURA  skala 1:100		
Projektant:	mgr inż. arch. Bogusław Piotr Żółkiewicz mgr inż. arch. Donata Żółkiewicz upr. w spec. arch. B/230/94		
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Lidia Sumnacez upr. w spec. arch. B/19/02		

# PRZEKRÓJ D - D skala 1:100