


# Szczegóły konstrukcji nawierzchni zjazdu

Skala 1:20

## Szczegół A

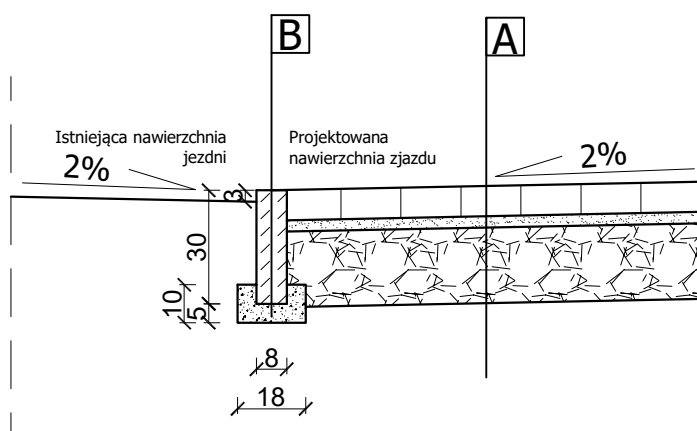

**A**

Kostka kamienna gr. 8cm
Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

**B**

Obrzeże betonowe 8 x 30 x 100cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Grunt rodzimy

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NA DZIEŃ 23.09.2019r.

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI  
nr upr. PDL/0005/PWBKb/18

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. D-3
Etap:	PW	data: 31.05.2016
Autor projektu specjalność: architektoniczna	inż. MARIAN BUBROWSKI nr upr. SUW-50/98	skala: 1:20
		podpis: