


# Szczegóły konstrukcji nawierzchni placu utwardzonego

Skala 1:20

Krawężnik betonowy o wym. 20 x 30 cm
Ława z oporem z betonu C 8/10 gr. 15 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5 cm
Grunt rodzimy

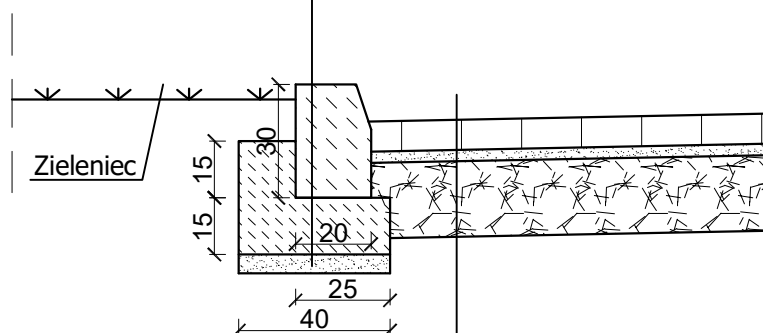

Warstwa ścieralna z kostki brukowej gr. 8cm
Podsypka cementowo- piaskowa gr. 3 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego (0-31,5mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
Grunt rodzimy

ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA NA DZIEŃ 23.09.2019r.

OPRACOWAŁ:  
mgr inż. TOMASZ SZLESZYŃSKI  
nr upr. PDL/0005/PWBKb/18

Nazwa i adres obiektu budowlanego:	Budynek Użyteczności Publicznej w Łapach na potrzeby kulturalno-edukacyjne	nr rys. A-01
		data: 31.05.2016
Etap: PW	nazwa rysunku: PLAC UTWARDZONY - SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI	skala: 1:20
Autor projektu specjalność: architektoniczna	mgr inż. arch. ANETA SADOWSKA nr upr. 41/OPDKK/2015	podpis: