


Na dzień 27.06.2019 nie został wykonany montaż i podłączenie rozdzielnic R1. Rozdzielnica R1 jest elementem I etapu inwestycji. Wykonano częściowy montaż oprzewodowania. Nie wykonano zasilania rozdzielnic.

Rozdzielnica stojąca
głębokość 200mm IP30

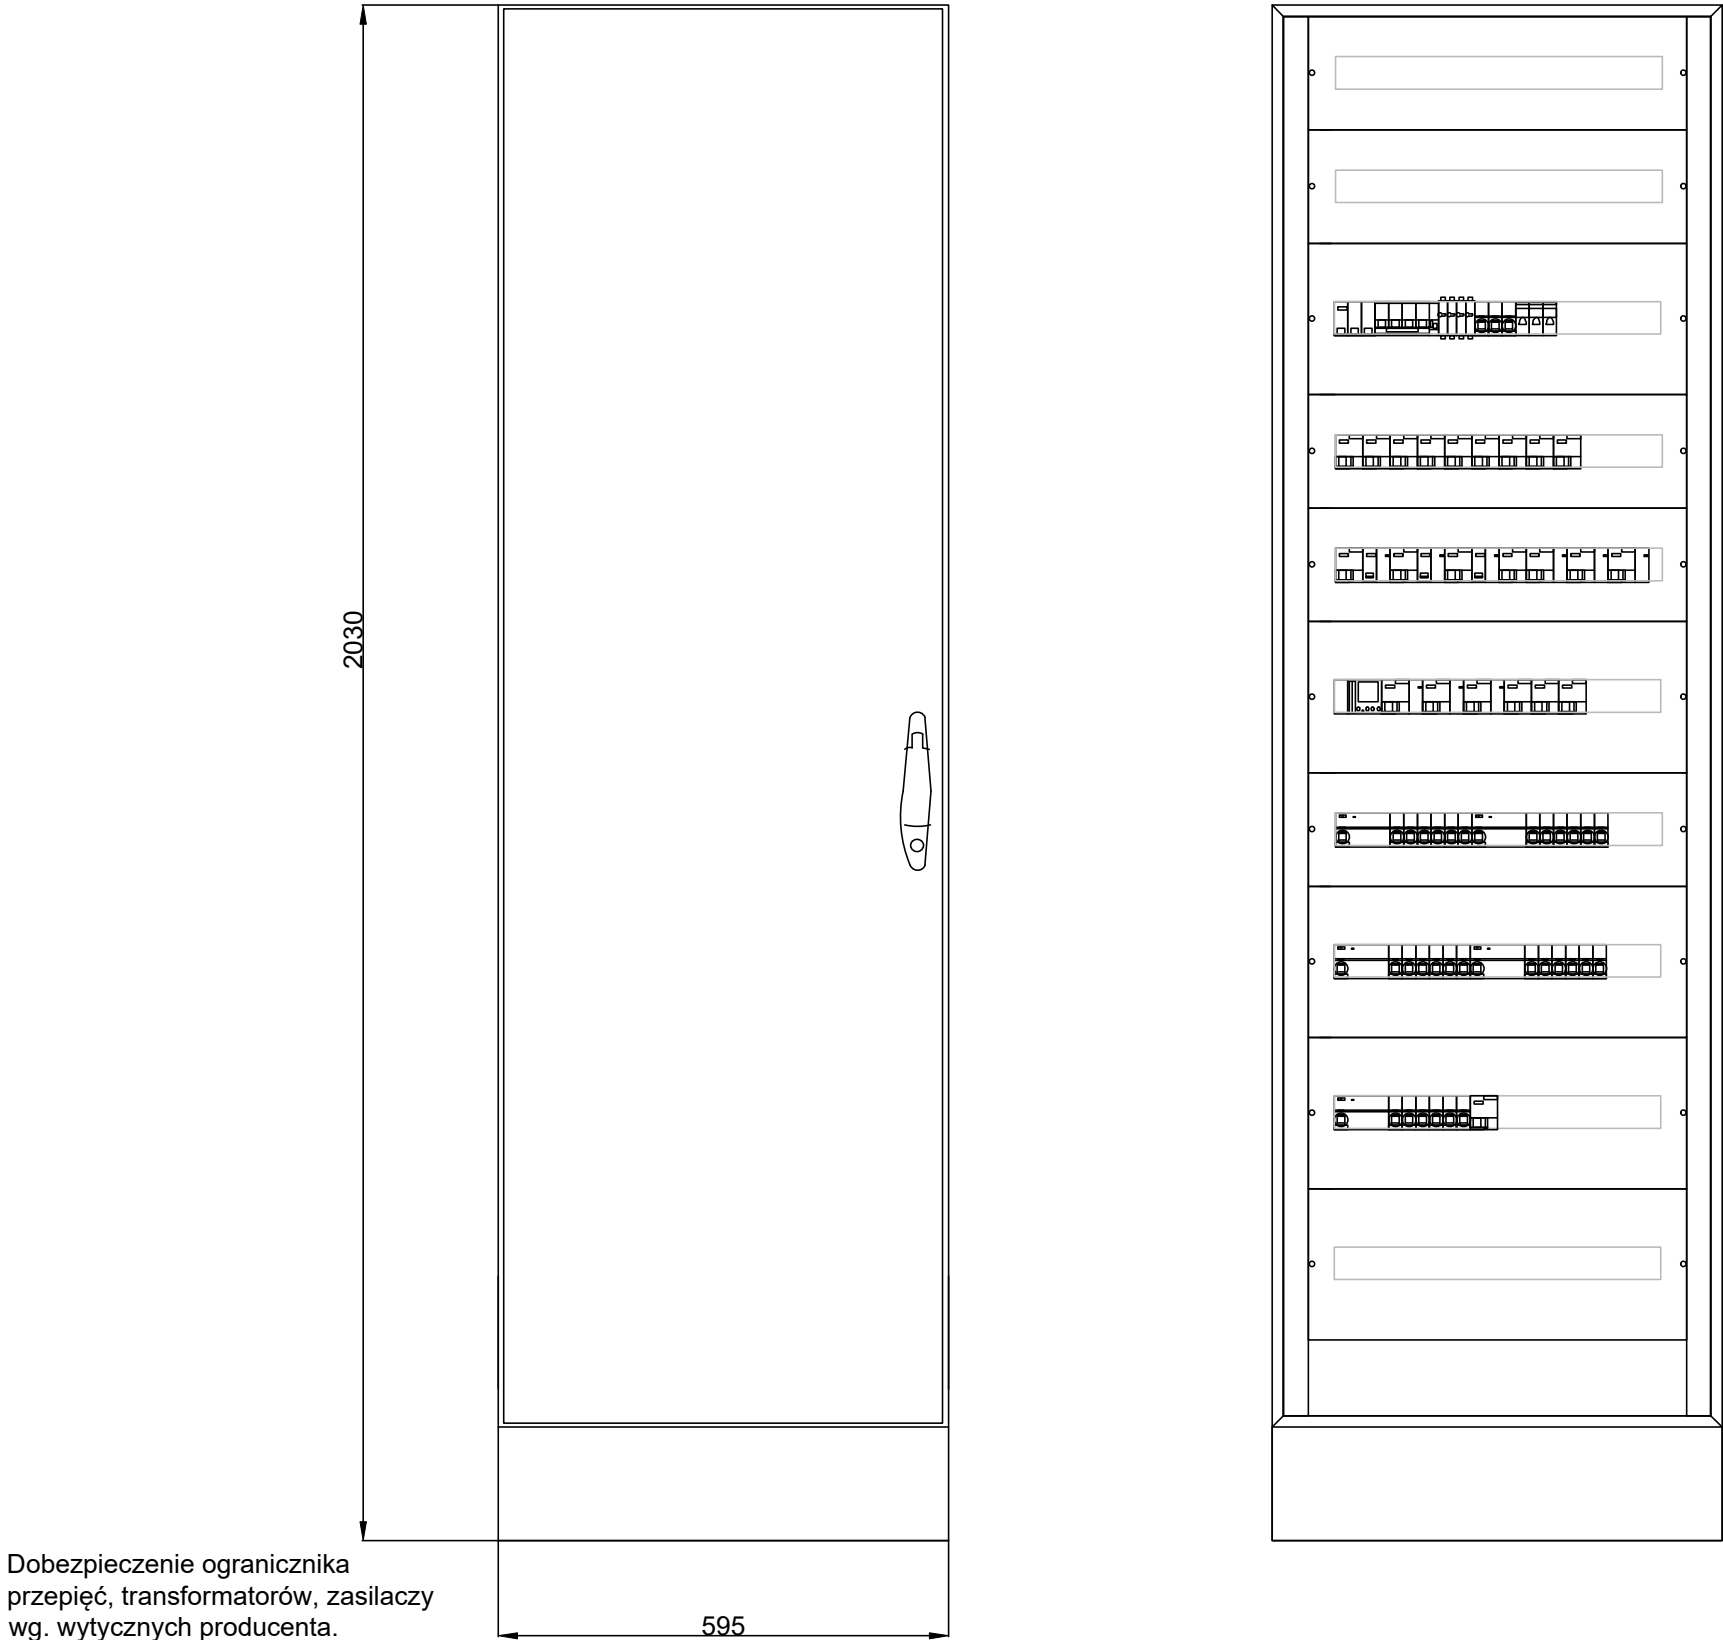

Dobezpieczenie ogranicznika
przebieg, transformatorów, zasilaczy
wg. wytycznych producenta.

Zakres robót do wykonania
opracował:
mgr inż. Krzysztof Klewinowski

DOM KULTURY
UL. GŁÓWNA 8 ŁAPY

Projekt elektryczny

N

EnergyNortle

ENERGY NORTLE sp. z o.o sp. k.
ul. Główna 7, 18-100 Łapy
Tel. +48 85 715 40 62

Tytuł: Schemat ideowy/widok
R1

Data: 27.06.2019	Rewizja:00
Projektant: mgr inż. Mariusz Klewinowski	
Nr uprawnień: PDL/0146/POOE/12	

Podpis:

Rysunek:
S05
Arkusz:
4z4